

五條市消防団員安全靴の購入（単価契約）
仕様書

五條市

1 総則

- (1) この仕様書は、五條市（以下「発注者」という。）が令和7年度に購入する編み上げ安全靴（以下「安全靴」という。）について必要な事項を定めるものとする。
- (2) 契約は単価契約とし、契約期間は契約締結日から令和8年3月31日までとする。

2 納入場所：五條市役所 危機管理課

3 納入期限：発注毎に、その都度両者間にて合意した納入期限までに指定された納入場所に、物品を納入しなければならない。

4 発注数量：20 足 ※追加発注の数量は未定。

5 仕様

(1) 品名

（株）イマジョーJOEWING、又は同等品とする。なお、色は黒色とする。同等品とする場合は、入札質疑受付日までにカタログ及びサンプル品等を添付した同等品申請書を提出し、発注者の承認を得ること。落札後の申請は、認めないものとする。

(2) 規格

この安全靴は、日本産業規格 JIS T 8107 の 5.3 による耐衝撃性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性と同等以上の性能を有することとする。

(3) 構造

ア 底部、甲被部その他貼り合わせ部分の密着は、浮き上がり等はなく容易に剥がれないものであることとする。

イ つま先部の甲被内側には、衝撃・圧迫試験条件を満足する足指保護のための樹脂製先芯がいてあることとする。

ウ 踏抜き防止板は、各々の靴のサイズに適した大きさと、足型底面とほぼ同一の大きさであることとする。

エ 靴紐を通す金具として、ハトメが強固に取り付けてあることとする。

オ 安全靴のかかと中心部に反射シートが縫い付けてあることとする。

カ 安全靴の甲被外側にジップファスナーが取り付けられていることとする。

(4) その他

ア ベロ裏の原産国表示及び表底のふまず部分に、サイズを表示してあることとする。

イ 織り傷、汚れ、その他外観を損なうような欠点がなく、十分に品質管理を行った材料で仕上がりが優良であることとする。

ウ 受注者は、試験成績証明書「JIS 規格に基づくもの」（社内試験成績書）を提出することとする。

エ サイズ一覧表を発注者に提出することとする。

オ サイズ一覧表にない寸法についても本組合と協議の上、決定することとする。

カ 納入に際しては、靴紐は全てのハトメに通し、一足ごとに薄葉紙で包み、箱等に入れ、サイズ、団員名を表示することとする。

6 採寸

採寸方法については、発注者と協議を行い決定すること。

- (1) 受注者により個別に着せ付け採寸を行う場合、発注者が指定する場所で採寸を行うこととする。
- (2) サイズ一覧表にて採寸を行う場合、契約後注者が指定する期日までに採寸見本を準備することとする。

7 完了条件

納入後、発注者の検査に合格したことをもって業務の完了とする。

8 支払条件

業務完了後、発注者が適法な請求を受理した日から 30 日以内に受注者の指定する口座へ振込むこととする。

9 その他

- (1) この仕様書の細部又は記載がない部分等については、発注者と協議のうえ決定することとする。
- (2) 納入する物品は新品とし、本仕様書に明記がなくとも、購入物品の納入に必要な費用は受注者が負担することとする。
- (3) 受注者は、この業務の履行に際し、知り得た情報を第三者にもらし、又は利用してはならない。

10 製品仕様


- (1) 氏名方布 左右足の胴体内側部分に転写プリントで以下の表示


		10mm
所属		10mm
氏名		10mm
15mm	45mm	10mm

(2) 部品


1	つま先補強ゴム	ゴム 1.4mm
2	甲被 (メッシュ)	ポリエステルメッシュ
3	甲被 (合成皮革)	PVC (合成皮革) 1.6mm
4	ハト目飾り	PVC (合成皮革) 1.6mm
5	ハト目	金属製 (つや消し焼付塗装)
6	ベロ	ポリエステルメッシュ
7	ベロテープ	PVC (合成皮革) 1.6mm
8	ベロ飾り	PVC (合成皮革) 1.6mm
9	履き口飾り	PVC (合成皮革) 1.6mm
10	かかとテープ	スーパーPU (合成皮革) 1.5mm
11	ベルト	ポリエステルメッシュ
12	面ファスナー	モヘアタイプ
13	ファスナーカバー	PVC (合成皮革) 1.6mm
14	ファスナー	YKK 製 : 8 C
15	反射材	再帰反射 (オレンジ)
16	かかと補強	PVC (合成皮革) 1.6mm
17	月形芯	ホットメルト 1.5mm
18	横甲補強	スーパーPU (合成皮革) 1.5mm
19	先芯	ガラス繊維
20	アウトソール	合成ゴム
21	踏抜き防止版	ステンレス板 0.6mm
22	靴紐	ポリエステル 100% 丸紐
23	裏布	ポリエステルメッシュ
24	刺し抜き防止板カバー	天然皮革 1.7mm
25	刺し抜き防止板	ステンレス板 0.6mm
	縫製糸	ポリエステル
	インソール	EVA+ポリエステル
	衝撃吸収材	Sliica Gel

(3) 図面

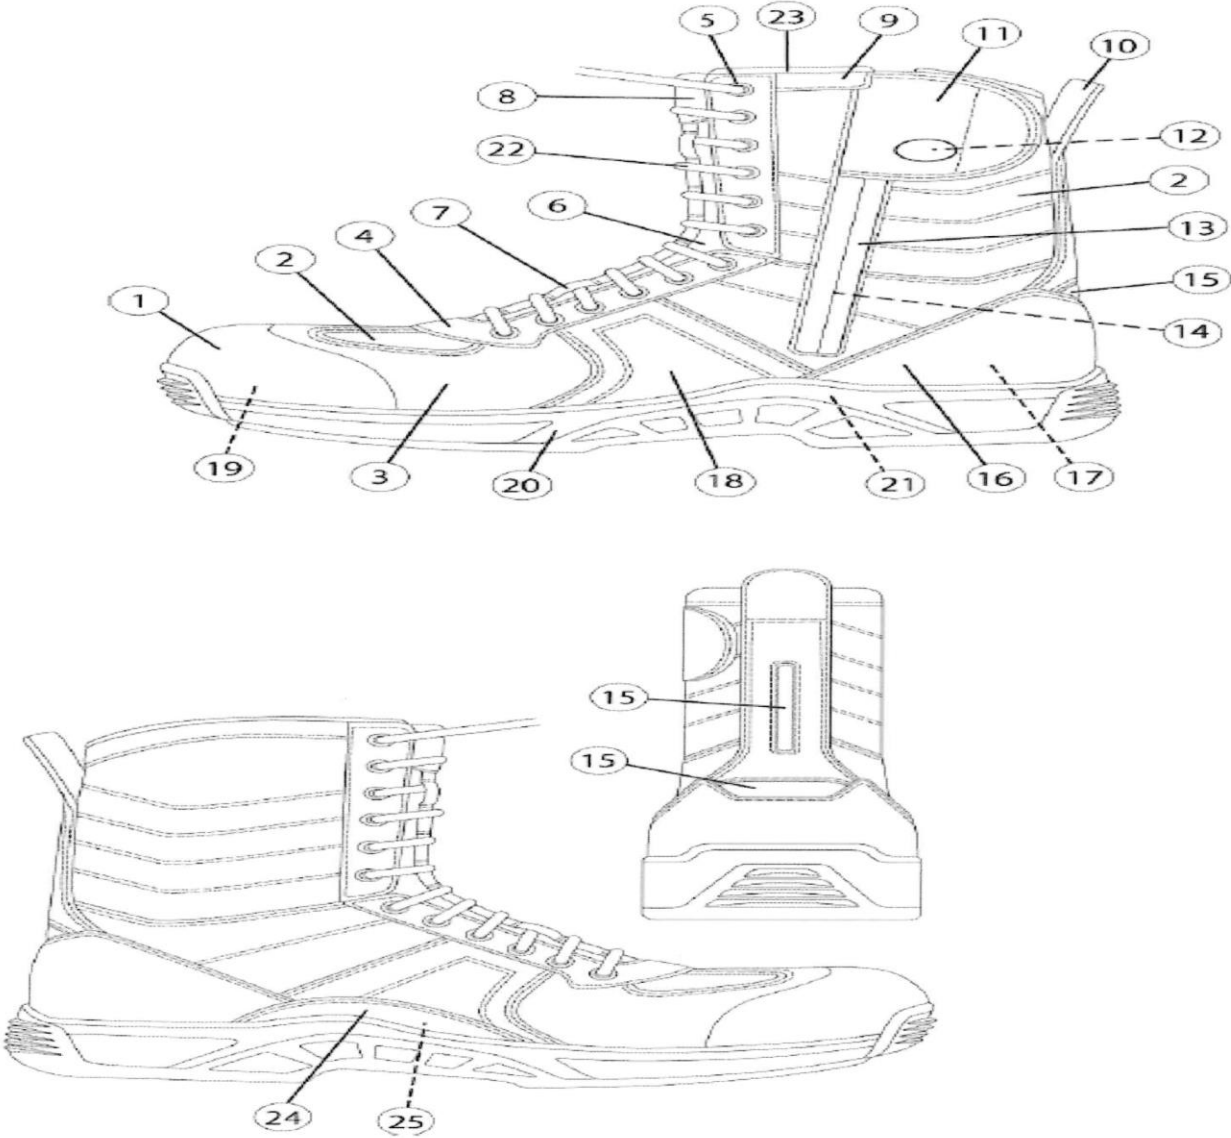

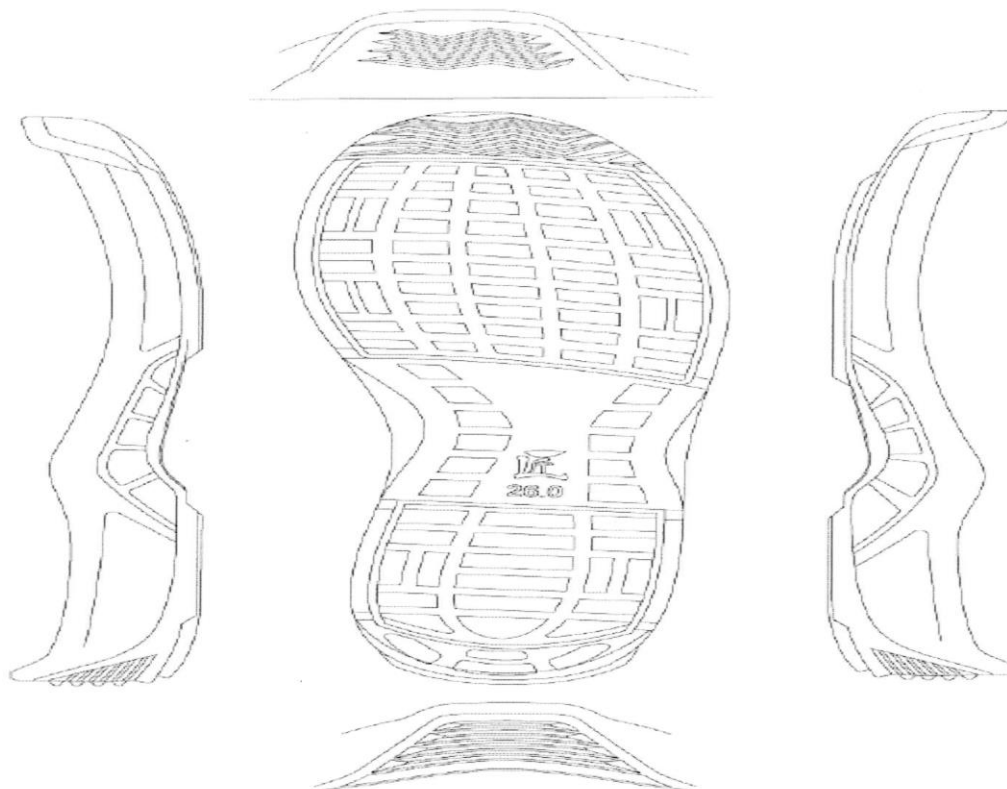

インソール 左右踵部分に「JOE WING」「サイズ/ウィズ」を転写プリント

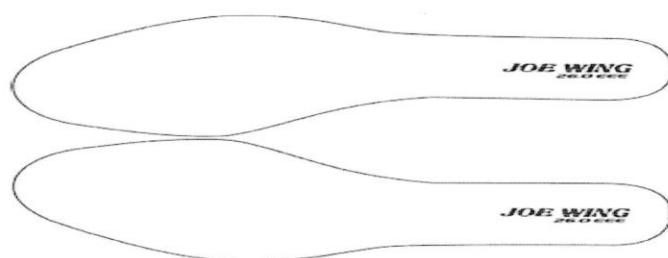

45mm
JOE WING
 26.0 EEE 10mm